


SEOC-150 19" SISTEMA DE EMENDA ÓPTICA COMPACTO

- Para conversão, derivação (sangria) ou terminação óptica de até 12 fibras
- Instalação em gabinetes de 19" com profundidade ≥ 300 mm
- Extremamente compacto
- Fechamento através de parafusos
- Grande resistência mecânica e durabilidade
- Proteção contra corrosão



Vista geral com suporte fixo de 19"

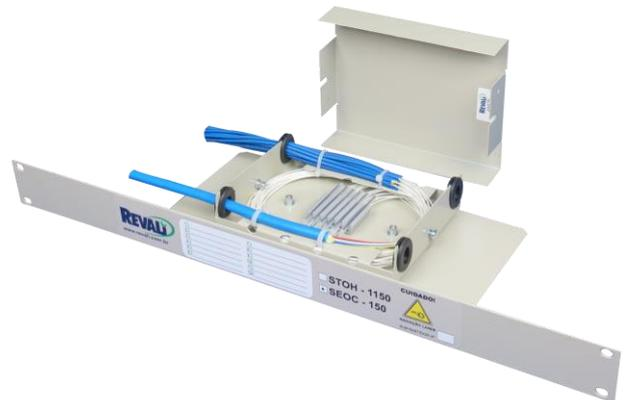

Simulação da acomodação interna das emendas (cabo interno e pigtails)

INSTALAÇÃO

O **SEOC-150 19"** é um equipamento de uso interno e pode ser instalado em gabinetes abertos, fechados ou de parede, com plano de fixação de equipamentos dividido em unidades de altura (U) no padrão 19 polegadas e profundidade mínima de 300 milímetros.

DIMENSÕES

- Altura: 43 mm (para 1U)
- Largura: 483 mm
- Profundidade: 156 mm
- Fixação: 19"

ESPECIFICAÇÕES

- Construção: aço SAE1010
- Acabamento: pintura eletrostática a pó
- Cor: bege (RAL 7032)
- Embalagem: caixa de papelão
- Inclui *kit* de acessórios para instalação

R. Salto Grande, 636
Jd. do Trevo | Campinas-SP
+55 19 3203.1555

SEOC-150 19"

DESCRIÇÃO

O **SEOC-150 19"** é um equipamento compacto e econômico, de grande simplicidade, constituído por uma caixa metálica com tampa fixada por parafusos, um suporte fixo para instalação em rack de 19", quatro aberturas para entrada e saída dos cabos e cordões, um sistema interno para fixação dos mesmos e um dispositivo para acomodação de até 12 emendas ópticas por fusão.

A tampa removível do **SEOC-150 19"** possibilita amplo acesso aos dispositivos de emenda e às fibras durante a instalação ou manutenção do equipamento, mas também proporciona segurança contra eventuais incidentes durante a sua operação, uma vez que todos os dispositivos estão protegidos no interior da caixa.

Como a estrutura do **SEOC-150 19"** é metálica, este apresenta uma grande resistência mecânica e alta durabilidade, além de sua pintura eletrostática proporcionar uma excelente proteção contra corrosão.

COMO SOLICITAR ESTE PRODUTO

Apenas a caixa:

Produto	Modelo	Instalação	Capacidade	Código
SEOC	150	Rack de 19"	Até 12 fibras	90016-150S.012.00

* Consulte também a versão deste produto para instalação em paredes (**SEOC-150**).

Caixa equipada (BEO): **9103e-TB.h0jk.lmn**

Produto	Qtd. SAC* (e)	Modelo	Fibra e Polimento (h)	Conector do Pigtail (i)	Configuração (k) Interior do equipamento	Qtd. de Fibras Instaladas (lmm)
BEO	0	SEOC-150 19" 12 fibras	5 MM 50/125 PC	0 Sem Pigtail	B Somente Pigtail	001
	1		6 MM 62.5/125 PC	A SC Simplex	C Somente Protetor Emendas	...
	2		P SM 9/125 PC	D LC Simplex	G Pigtail + Protetor Emendas	012
			S SM 9/125 SPC	E E2000 Simplex		
			U SM 9/125 UPC	G FC		
			A SM 9/125 APC	H ST/ST-II		

* Quantidade de sub-bastidores **SAC-1300** a fornecer com o **SEOC-150 19"**.

Interior do equipamento



Simulação da entrada de cabo interno e saída de pigtails

R. Salto Grande, 636
Jd. do Trevo | Campinas-SP
+55 19 3203.1555

revali@revali.com.br
revali.com.br